

Wir öffnen Ihnen **Tür und Tor!**


Ob Regen, Kälte, Schnee oder stürmisches Wetter, auf meinen Lupi ist immer Verlass.

Ein Knopfdruck und mein Garagentor öffnet sich wie von selbst. Schnell, leise und zuverlässig.

Das ist Komfort, wie ich ihn mir wünsche. Vorbei sind die Zeiten, als man im strömenden Regen das Garagentor von Hand öffnen musste. Und spät abends fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich nicht in der Dunkelheit aussteigen muss.

Mehr Qualität

- Universeller Antrieb für Sektionaltore und Schwingtore
- LED-Technologie: langlebige, effiziente Beleuchtung
- Made in Germany
- Energiesparend: < 3 Watt Standby (Lupi und Lupi S)
< 1 Watt Standby (Lupi M)
- 24 Monate Garantie

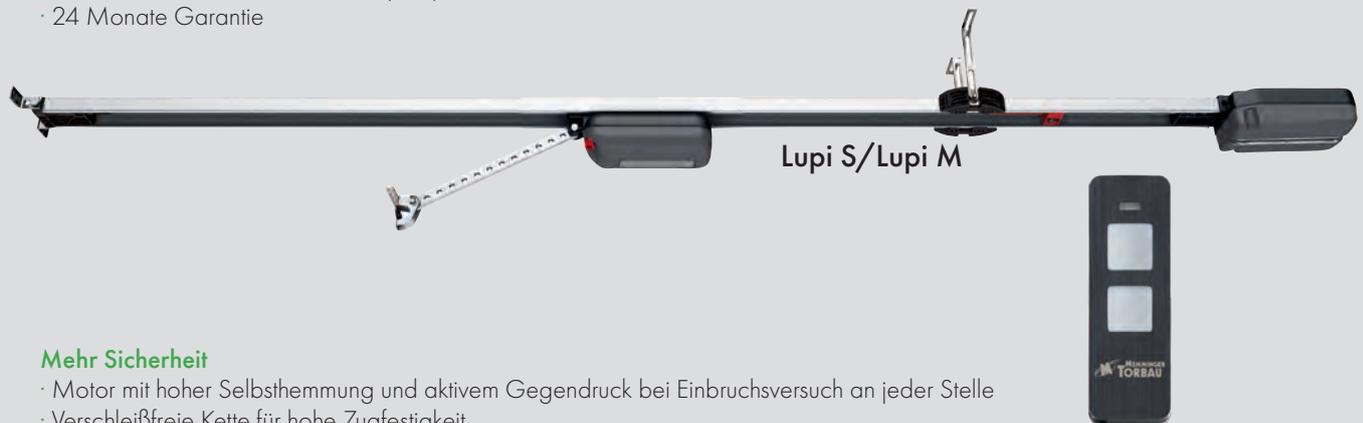

Mehr Sicherheit

- Motor mit hoher Selbsthemmung und aktivem Gegendruck bei Einbruchversuch an jeder Stelle
- Verschleißfreie Kette für hohe Zugfestigkeit
- Anschlussmöglichkeit für Akkupack zum Notbetrieb bei Stromausfall (Lupi M)
- Zyklisch getestete Sicherheitseinrichtungen
- Durch Notentriegelung (Schnur zum Ziehen) kann der Laufwagen an jeder Position ein- und ausgekuppelt werden
- Bidirektionales, verschlüsseltes und sicheres Funksystem
- optional Alarm-/Warnbuzzer bei Einbruchversuch bzw. während des Schließvorgangs

Mehr Intelligenz

- Automatischer Lernvorgang: selbstlernende Kraftkurve mit kontinuierlicher Anpassung
- Optimierte Geschwindigkeitsprofile für schnelles Öffnen und sicheres Schließen
- Normkonformer Betrieb
- Automatische Optimierung des Torlaufs durch direkte Eingabe der gemessenen Betriebskräfte
- Vorwählbare Tortypen über DIP-Schalter
- Getriebeschonender Soft Start / Stop

Mehr Flexibilität

- Zahlreiches Zubehör zur Erweiterung z. B. Zusatzbeleuchtung, Akku (Lupi M)
- Herausnehmbarer Laufwagen ohne Demontage der Laufschiene
- Einfaches Kürzen oder Verlängern der Laufschiene möglich (Verlängerungsset)

MADE IN GERMANY



Der Garagentorantrieb **LUPI**

Mit mitfahrendem Motor für einen extrem leisen Lauf!

Unser kleinster **LUPI**



Kraftvoll, sicher und zuverlässig!

Antrieb	Lupi	Lupi S	Lupi M
Nennleistungsaufnahme	80 W	95 W	130 W
Max. Zug- und Druckkraft	400 N	550 N	800 N
Max. Geschwindigkeit	140 mm/s	200 mm/s	180 mm/s
Bewegungshub Standard	2.550 mm	2.750 mm	2.750 mm
Höhe Sektional- und Schwingtore	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
Breite Sektional- und Schwingtore	3.500 mm	3.500 mm	6.000 mm
Max. Torgewicht	80 kg	100 kg	140 kg



Memminger Torbau GmbH | Teramostr. 8
(Gewerbegebiet Nord) | 87700 Memmingen/Amendingen

Tel.: +49 (0)8331-8381-0 | Fax +49 (0)8331 8381-50

info@memminger-torbau.de | www.memminger-torbau.de

Ihr Fachberater: